

GURTÜBERSICHT NOVAX NORM DER NEUE INDUSTRIEKLETTERGURT STANDARD THE NEW HARNESS FOR ROPE ACCESS

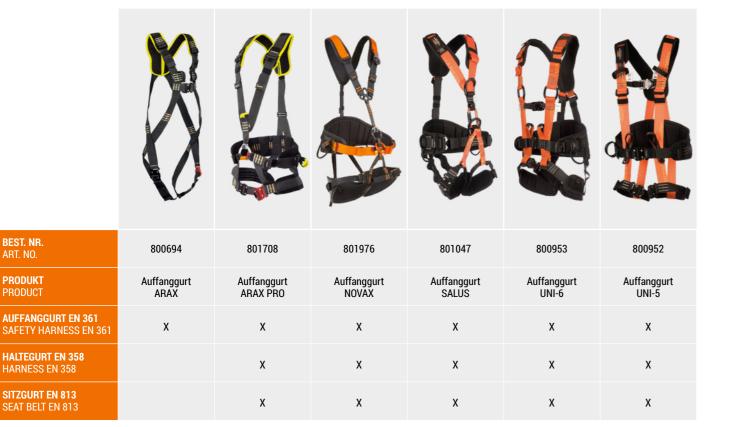

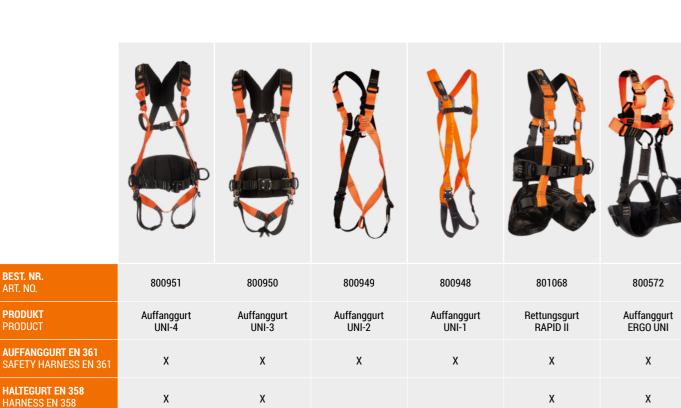

BEST. NR. ART. NO.

PRODUCT

HARNESS EN 358

BESCHREIBUNG

- Der neue Industrieklettergurt NOVAX ist ein Leichtgewicht. Er kann durch die Schnellverschlüsse im Brustbereich ganz geöffnet werden und ist somit noch leichter anzuziehen.
- Die seitlichen Halteösen aus textilem Material ermöglichen die Bewegung in beengten Räumen.
- Vier Materialschlaufen am Hüftgurt sorgen für genügend Platz für diverses Werkzeug.
- Für den Auf- und Abstieg am Seil kann nachträglich eine Steigklemme montiert werden.
- Die zwei textilen Schlaufen neben der ventralen Abseilöse bieten Platz zum Einhängen von Sitzbrettern.
- · Im zentralen, teilbaren Ring besteht die Möglichkeit Verbindungsmittel fix einzubauen.

AUSSTATTUNG

- 1 vordere Auffangöse
- 2 seitliche, textile Halteösen
- · 2 Textilschlaufen für Sitzbrett
- 1 ventrale Abseilöse
- · 4 Materialschlaufen
- 1 zentraler teilbarer Ring

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361, EN 358, EN 813
- · Gewicht: 1,95kg

360°

- Gurt: Polyester 45mm
- Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- · Beschläge: Aluminium, Stahl

DESCRIPTION

- The new NOVAX industrial climbing harness is a lightweight. It can be opened completely by the quick-release buckles in the chest area and is thus even easier to put on.
- The lateral retaining loops made of textile material allow movement in confined spaces.
- Four gear loops on the hip belt provide enough space for various tools.
- · A ascender can be retrofitted for ascending and descending on the rope.
- The two textile loops next to the ventral abseil eyelet provide space for hanging seat boards.
- In the central, separable ring there is the option of permanently installing lanyards.

FEATURES

- 1 front fall-arrest eyelet
- 2 side textile holding loops
- 2 textile loops for seat board • 1 ventral abseil eyelet
- 4 material loops
- 1 central divisible ring

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361, EN 358, EN 813
- Weight: 1.95kg
- Harness: Polyester 45mm
- Water- and dirt-repellent impregnation

• Fittings: Aluminium, steel





Die Steigklemme CAM CLEAN (schwarz) kann nachträglich montiert werden. Es ist dazu nur ein Inbusschlüssel notwendig.

The CAM CLEAN ascender (black) can be retrofitted. All that is needed is an Allen key.

PRODUKT / PRODUCT BEST. NR. / ART. NO. Steigklemme CAM CLEAN 3860034 Climbing clamp Cam Clean



Steigklemme CAM CLEAN CAM CLEAN ascender

22 23