

ANCHOR

BANDSCHLINGE
TAPE SLING

TECHNISCHE DATEN


- Norm: EN 354, EN 566, EN 795B
- Gewicht: 0,20 / 0,34 / 0,37 kg
- Bandschlinge mit Anschlagpunkt
- Konstruktion: 25 mm Schlauchband mit Kern, 20 mm Schlauchband im Inneren
- Material: PES Polyester
- 20 mm im 25 mm Schlauchband
- Mindestbruchkraft: 35 kN

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 354, EN 566, EN 795B
- Weight: 0.20 / 0.34 / 0.37 kg
- Tape sling with anchor point
- Construction: 25 mm hose band with core, 20 mm hose band inside
- Material: PES polyester
- in 25 mm tubular tape
- Minimum breaking force: 35 kN



INDIVIDUAL
BRANDING

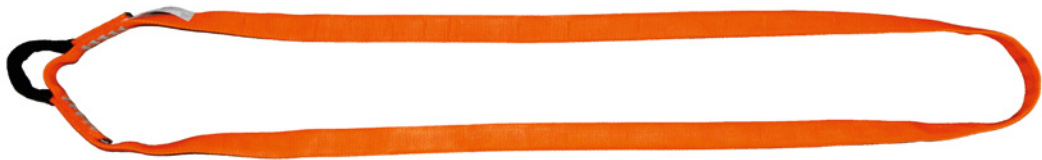

PRODUKT / PRODUCT	LÄNGE (UMFANG) LENGTH (CIRC.)	BEST. NR. / ART. NO.
Bandschlinge ANCHOR Tape sling ANCHOR	1,0 m (2,0 m)	401814
	1,5 m (3,0 m)	401815
	2,0 m (4,0 m)	401816

TUBE

BANDSCHLINGE
TAPE SLING

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 354, EN 566, EN 795B
- Gewicht: 0,13 / 0,19 / 0,31 kg
- Konstruktion: 33 mm PA Schlauchband
- Material: PA Polyamid
- Mindestbruchkraft: 35 kN

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 354, EN 566, EN 795B
- Weight: 0.13 / 0.19 / 0.31 kg
- Construction: 33 mm PA hose band
- Material: PA polyamide
- Minimum breaking force: 35 kN



INDIVIDUAL
BRANDING

PRODUKT / PRODUCT	LÄNGE (UMFANG) LENGTH (CIRC.)	BEST. NR. / ART. NO.
Bandschlinge TUBE 35 kN Tape sling TUBE 35 kN	0,8 m (1,6 m)	400292
	1,2 m (2,4 m)	400293
	2,0 m (4,0 m)	400294

