

TÜRTRAVERSE / SAFTY CROSSHEAD

- BESCHREIBUNG**

 - Mobiler Anschlagpunkt für das Befestigen in einem Türrahmen (nur für tragfähiges Mauerwerk und Beton).

TECHNISCHE DATEN


 - Länge: 1,5 m
 - Anzahl der Benutzer: 2 Personen
 - Material: Aluminium
 - Norm: EN 795B
 - Gewicht: 4,75 kg
 - Türrahmen Breite: 60 - 125 cm
 - Bruchfestigkeit: 13 kN
- DESCRIPTION**

 - Mobile anchor point for assembly in a door frame (only for sound masonry and concrete).

TECHNICAL DATA

 - Length: 1.5 m
 - Number of users: 2 people
 - Material: aluminium
 - Standard: EN 795B
 - Weight: 4.75 kg
 - Door frame width: 60 - 125 cm
 - Breaking strength: 13 kN

PRODUKT / PRODUCT	BEST. NR. / ART. NO.	
Türtraverse / Safty crosshead	60 - 125 cm	FA6001500

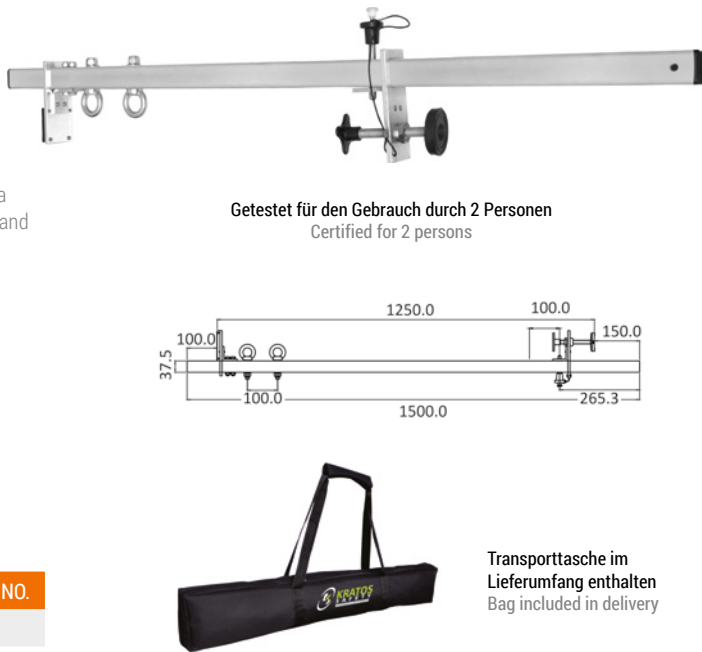

TÜR-ANKERSTANGE / DOOR ANCHOR ROD

- BESCHREIBUNG**

 - In Kombination mit der Türverankerungsstange FA 60 015 00 ermöglicht dieses Zubehör die Verwendung der Stange an Dachfenstern (z.B. Velux) und Öffnungen auf schiefen Ebenen.
 - Durch seine einfache und robuste Konstruktion, beschädigt er die Aufnahmestruktur nicht und kann in allen Arten von Öffnungen installiert werden. Für den Einbau sind keine speziellen Werkzeuge erforderlich.

AUSSTATTUNG

 - Faltbar und einstellbar.
 - Dicke der Aufnahmestruktur des Zubehörs: Min. 85 mm / Max. 550 mm.

TECHNISCHE DATEN

 - Material: Stahl
 - Gewicht: 6,28 kg
- DESCRIPTION**

 - In combination with the door anchoring rod FA 60 015 00, this accessory allows the rod to be used on skylights (e.g. Velux) and openings on inclined planes.
 - Due to its simple and robust construction, it does not damage the receiving structure and can be installed in all types of openings. No special tools are required for installation.


EQUIPMENT

 - Foldable and adjustable. Thickness of the accessory reception structure: Min. 85 mm / Max. 550 mm.

TECHNICAL DATA

 - Material: steel
 - Weight: 6.28 kg

PRODUKT / PRODUCT	BEST. NR. / ART. NO.	
Tür-Ankerstange / Door anchor rod	8,5 - 55 cm	FA6001501

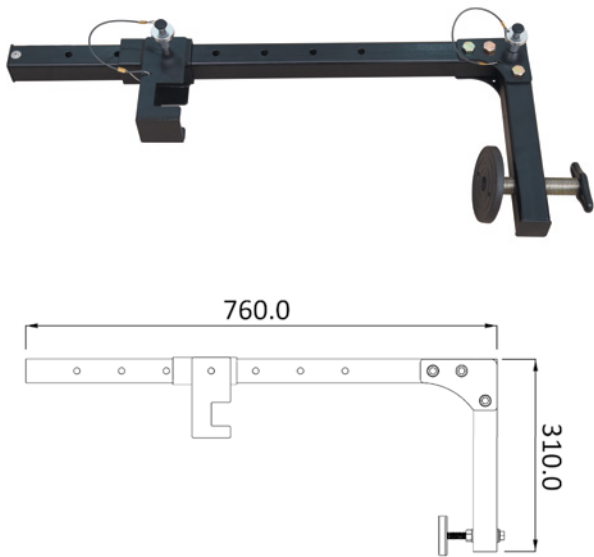

MOBILE ANSCHLAGPUNKTE

TRÄGERKLEMME / BEAM GLIDE

- BESCHREIBUNG**

 - Beweglicher mobiler Anschlagpunkt für Stahlträger.

TECHNISCHE DATEN

 - Material: Aluminium / Kupferlegierung
 - Norm: EN 795B
 - Gewicht: 1 1,60 kg / 2 1,85 kg
 - Bruchlast: >23 kN


- DESCRIPTION**

 - Movable mobile anchor point for steel beams.

- TECHNICAL DATA**

 - Material: aluminium / brass
 - Standard: EN 795B
 - Weight: 1 1.60 kg / 2 1.85 kg
 - Breaking strength: >23 kN

PRODUKT / PRODUCT	BEST. NR. / ART. NO.	
1 Trägerklemme / Beam glide	70 - 150 cm	FA6000801
2 Trägerklemme / Beam glide	100 - 330 cm	FA6000800

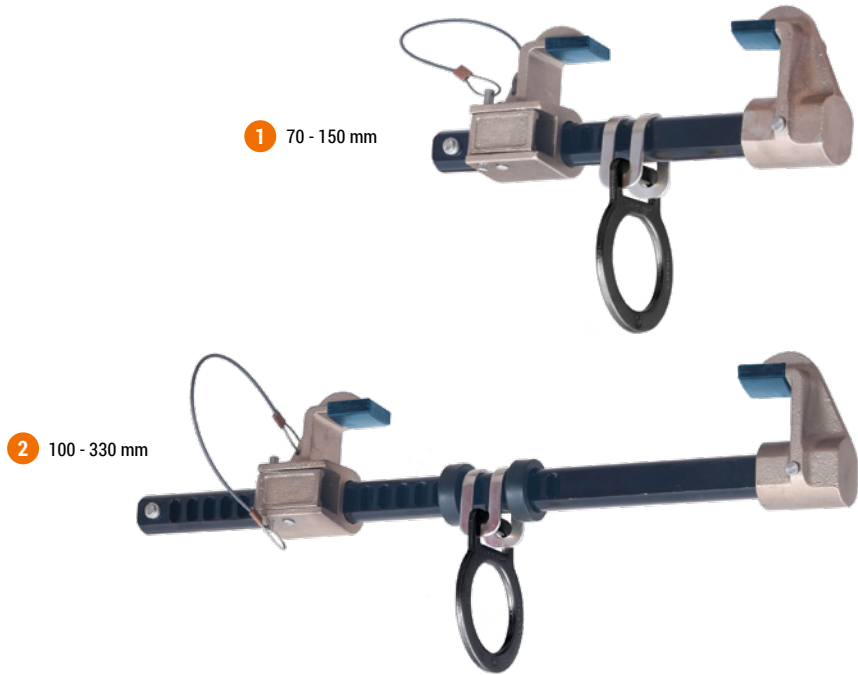

TRÄGERKLEMME MIT ROLLEN / BEAM GLIDE WITH WHEELS

- BESCHREIBUNG**

 - Beweglicher mobiler Anschlagpunkt mit Rollen für Stahlträger.

- TECHNISCHE DATEN**

 - Trägerbreite: 80 - 250 mm
 - Material: Aluminium / Edelstahl
 - Norm: EN 795B
 - Gewicht: 3,90 kg
 - Bruchlast: >23 kN

- DESCRIPTION**

 - Mobile Anchore Point with wheels for Steel beam.

- TECHNICAL DATA**

 - beam width: 80 - 250 mm
 - Material: aluminium / stainless steel
 - Standard: EN 795
 - Weight: 3.90 kg
 - Breaking strength: >23 kN

PRODUKT / PRODUCT	BEST. NR. / ART. NO.	
Trägerklemme mit Rollen / Beam glide with wheels	80 - 250 mm	FA6000803

