



Arax

DER FLAMMFESTE AUFFANGGURT THE FLAME-RESISTANT FULL BODY HARNESS

BESCHREIBUNG

Der 2-Punkt-Auffanggurt ARAX ist komplett aus flammfesten ARAMID gefertigt.

AUSSTATTUNG

1 vordere und 1 hintere Auffangöse

TECHNISCHE DATEN

Norm: EN 361, EN ISO 15025, EN ISO 6942, EN ISO 9150
Gewicht: 1,25 kg
Polsterung: Flammbeständiges Nomex
Gurt: ARAMID 45 mm
Beschläge: Stahl
Temperatur: -35 °C bis 170 °C
Zersetzungstemperatur: 425 °C

DESCRIPTION

The 2-point full body harness ARAX is manufactured completely from flame-resistant ARAMIDE.

EQUIPMENT

1 sternal and 1 dorsal attachment point

TECHNICAL DATA

Standard: EN 361, EN ISO 15025, EN ISO 6942, EN ISO 9150
Weight: 1.25 kg
Padding: Flame-resistant Nomex
Belt: ARAMID 45 mm
Fittings: steel
Temperature: -35 °C to 170 °C
Decomposition temperature 425 °C


TESTED
150 kg



Größe / size	UNI (S-XL)	XXL
Körpergröße / body height	160 - 185 cm	185 - 200 cm
Ø Hüftgurt / waist belt	75 - 123 cm	90 - 140 cm
Ø Beinschlaufen / leg loops	44 - 75 cm	44 - 75 cm

PRODUKT / PRODUCT	BEST. NR. / ART. NO.
ARAX Größe / size UNI	800694
ARAX Größe / size XXL	801232

Das flammfeste Material ARAMID ist geeignet für extreme Einsätze, wie Schweiß-, Schleif- und Trennarbeiten.
The flame-resistant material ARAMIDE is suitable for extreme use, such as welding, grinding and cutting work.

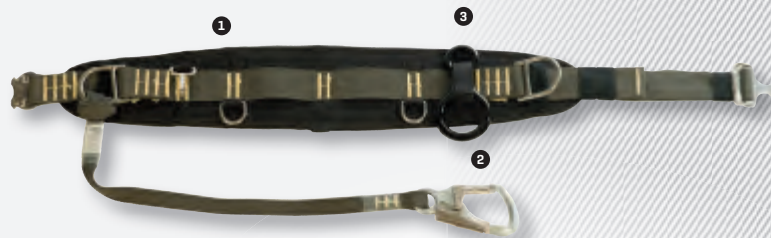

Das Verbindungsmittel ARAX CONNECT ② ist am Haltegurt ARAX BELT ① eingeschleift. Der Abseilachter ③ ist nicht im Lieferumfang enthalten.
The lanyard ARAX CONNECT mounted on the work positioning belt ARAX BELT. The descent eight is not included

Haltegurt ARAX BELT kombiniert mit dem Auffanggurt ARAX.
The Work positioning belt ARAX BELT together with the full body harness ARAX.