



Multiloop

BESCHREIBUNG

Die Multiloop lässt sich als Stufenschlinge in 8 verschiedenen Längen um die Struktur befestigen, die 45 mm breite Auflagefläche bietet Schutz für das darüber liegende 25 mm Schlauchband.

TECHNISCHE DATEN

Norm: EN 354, EN 795B
 Gewicht: 0,3 kg
 Material: PES-Schlauchband 25 mm mit 45 mm Auflage-Gurtband
 Mindestbruchkraft: 22 kN
 Temperatur: -35 °C bis 40 °C

DESCRIPTION

Multiloop can be attached to the structure as a step sling in 8 different lengths. Its 45 mm wide supporting area protects the above positioned tube band of 25 mm.

TECHNICAL DATA

Standard: EN 354, EN 795B
 Weight: 0.3 kg
 Material: PES tube band of 25 mm with supporting strap of 45 mm
 Minimum breaking force: 22 kN
 Temperature: -35 °C to 40 °C



Mindestbestellmenge: 25 Stück
 Minimum order: 25 pieces

PRODUKT / PRODUCT	BEST. NR. / ART. NO.	
MULTILOOP	1,6 m	800012

Niro

ANSCHLAGRINGE STEEL-SLINGS

BESCHREIBUNG

Verpresste Schlaufe mit Kausche an beiden Enden, mit starkem transparenten Schutzschlauch, weitgehend abgedichtete Ausführung, mit farbiger Kennzeichnung je nach Länge, Scharfkantenbeständig, keine Einschränkung der Lebensdauer!

TECHNISCHE DATEN


Material: äußerst stabiles 8-mm-NIRO-Seil
 Mindestbruchkraft: 22 kN
 Norm: EN 795:2012 + EN 354:2010

DESCRIPTION

Pressed in loop with thimble on both ends, with strong transparent protective tube, mostly sealed design, with colour coding according to the length, resistant to sharp edges, no restriction of lifespan.

TECHNICAL DATA

Material: very solid, corrosion resistant 8 mm rope
 Minimum breaking force: 22 kN
 Standard: EN 795:2012 + EN 354:2010

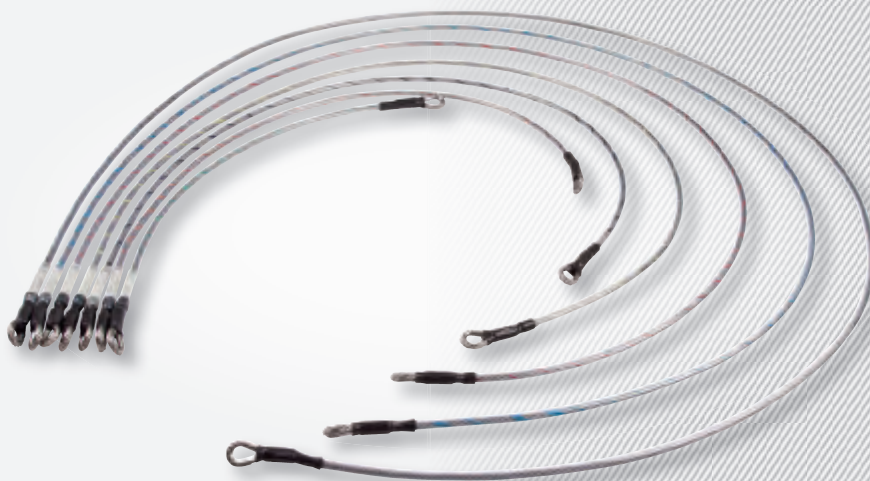

PRODUKT / PRODUCT	BEST. NR. / ART. NO.		
-------------------	----------------------	--	--

	Länge / Length	Farbe / Colour	
	1,0 m	grün / green	800620
	1,5 m	orange / orange	800621
Anschlagringe NIRO	2,0 m	schwarz / black	800622
Anschlagringe NIRO	2,5 m	gelb / yellow	800623
	3,0 m	rot / red	800624
	3,5 m	blau / blue	800625
	4,0 m	farblos / without colour	800626

