


STABILO-STAR SUPER

NACH NORMENSTANDARD: EN 1947 KAT. II, TYPE B – KL.3
ACCORDING TO: EN 1947 KAT. II, TYPE B – KL.3

FORMSTABILER HASPELSCHLAUCH
FÜR DEN FAHRZEUGEINBAU
SEMI-RIGID HOSE FOR VEHICLE INSTALLATION

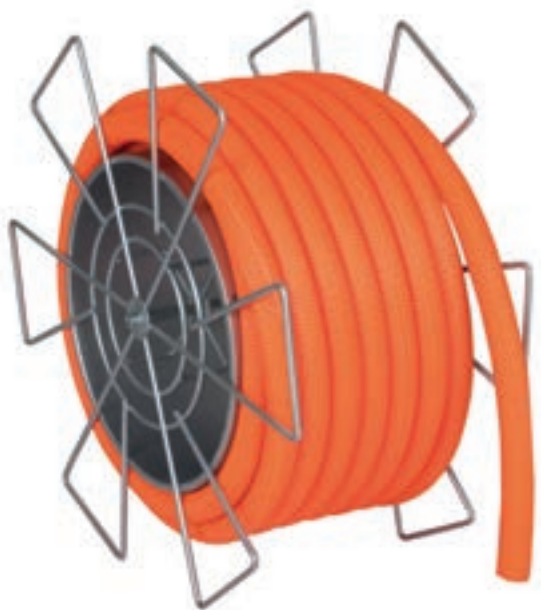

Gerillte Außenbeschichtung für eine extrem hohe Abriebbeständigkeit.
Grooved external coating for extremely high abrasion resistance.

Produktspezifikationen und Bestell-Nr. siehe Seite 73
Product specifications and order no. see page 73

GEWEBEKONSTRUKTION

- Formstabiler Schlauch aus Polyesterharn hochfest
- Rundgewebt in Körperbindung
- Schussfäden aus PES-Monofil

INNENAUSKLEIDUNG

- Hochwertige EPDM-Gummierung
- Hohe thermische Belastung
- Gute chemische Resistenz

FARBE / MARKIERUNG

- Signalorange

AUSSENBESECHTUNG

- PU/PVC Außenbeschichtung gerillt

EIGENSCHAFTEN

- Formstabiler Schlauch mit geringem Rollendurchmesser
- Beste Sichtbarkeit durch Signalfarbe
- Sehr hohe Abriebbeständigkeit
- Leicht und flexibel
- Geringe Schmutzanhaftung
- Kältebeständig bis -30 °C
- Hitzebeständig bis +80 °C

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich

CONSTRUCTION

- Semi-rigid hose made of high-tensile polyester yarn
- Circular woven in twill weave
- Weft threads made of PES monofilament

INSIDE LINING

- High-quality EPDM rubber
- High thermal stress
- Good chemical resistance

COLOUR / MARKING

- Signal orange

EXTERNAL COATING

- Grooved external coating in PU/PVC

CHARACTERISTICS

- Semi-rigid hose with small roll diameter
- Optimum visibility by luminous colour
- Very high abrasion resistance
- Light-weight and flexible
- Reduced dirt adhesion
- Cold resistant down to -30 °C
- Heat resistant up to +80 °C

SERVICE

- Individual labelling possible

