


NACH NORMENSTANDARD: ÖNORM F 2105, DIN 14811
ACCORDING TO: ÖNORM F 2105, DIN 14811

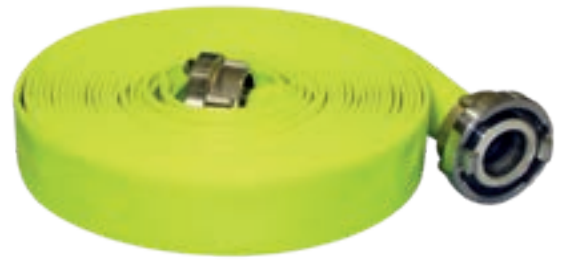

PRODUKT / PRODUCT										BEST. NR. / ART. NO.		
Innendurchmesser inner diameter		max. Arbeitsdruck max. work pressure		Prüfdruck** test pressure		Platzdruck burst pressure		Gewicht weight		Länge length	mit Kupplung with couplings	ohne Kupplung no couplings
mm	inch	bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	kg/m	lb/feet			
C 42*	1 2/3	16	230	24	350	60	870	0,26	0,18	15 m	-	371282
										20 m	-	362657
										30 m	-	362651
										60 m	-	362655
C 52*	2	16	230	24	350	60	870	0,33	0,22	15 m	-	371296
										20 m	-	371292
										30 m	-	371295
										60 m	-	371293
B 75*	3	16	230	24	350	60	870	0,52	0,35	20 m	-	371272
										30 m	-	371274
										60 m	-	371273

Weitere Dimensionen auf Anfrage / other dimensions on request

* Lieferzeit auf Anfrage, Mindestbestellmenge beachten / deliverytime on request, respect minimum order quantity

** laut Norm / according to the norm